


DETAIL OSADENIA
M 1:20

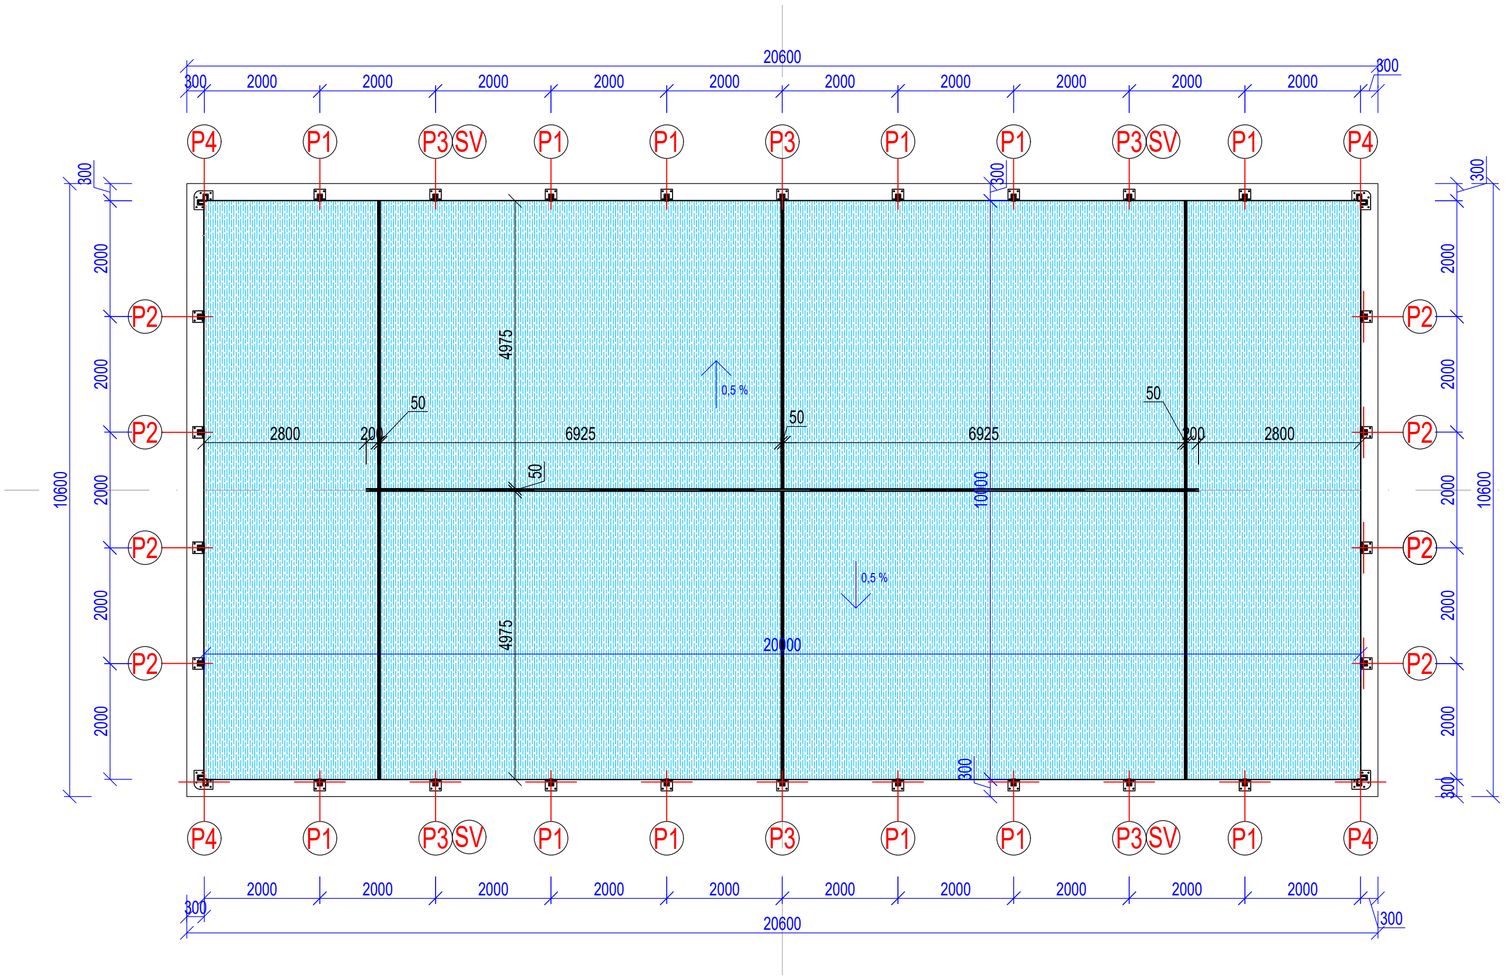


UMELÁ TRAVA 12 mm + pieskový zásyp
PIESKOVÝ PODSYP fr.0-8 mm 50 mm
ŠTRKOVÝ PODSYP fr. 4-16 mm 30 mm
VYROVNÁVAJÚCI PODSYP fr. 16-32 mm 200 mm
VYDRENÁŽOVANÁ POVODNÁ ZEMINA
PO ODOBRATÍ ORNICE ZHUTNENÁ (min. 25MPa)

LEGENDA

| | | |
|---|---|---|
| | UMELÁ TRÁVA 12 MM | 200 m$^2$ |
| | BETÓNOVÝ ZÁKLAD š.300 MM | 83 m |

ČIAROVANIE
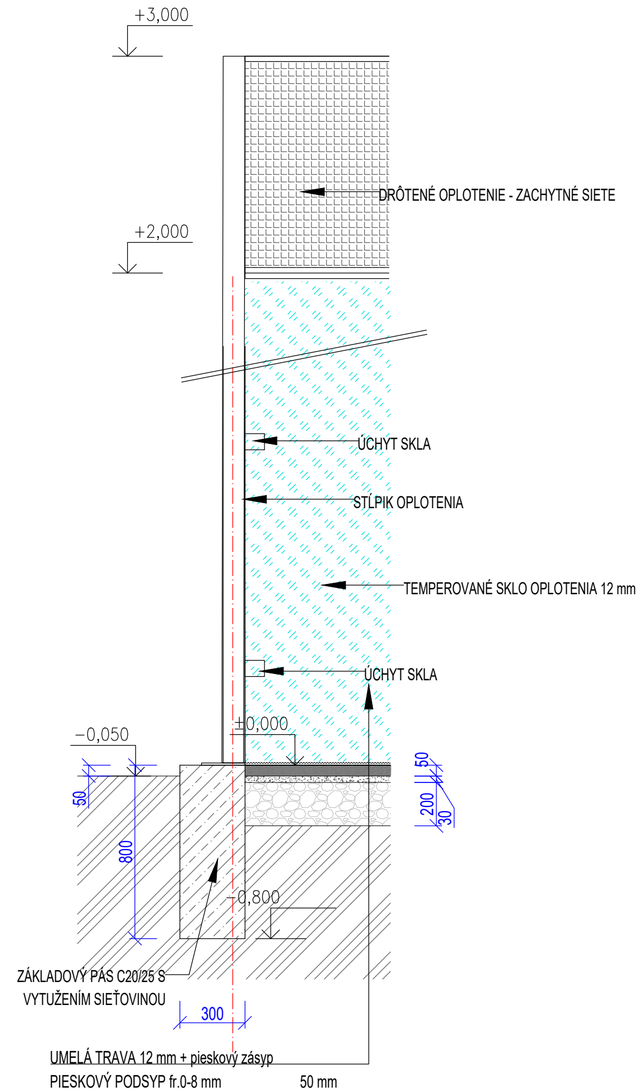
| | | | |
|---|---|---|---|
| PADEL | BIELA | hr.50 mm | 45 m |

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

| | |
|---|---|
| 3 | SO 03 PADEL IHRISKO |

LEGENDA VYBAVENIA IHRISKA

| | | |
|---|---|---|
| TS | STĹPIK NA TENISOVÚ SIEŤ | 2ks |
| | SIEŤ | 1ks |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica | | VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY | E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE |
| | | Parc.č.: 10156/11, 10125/11 | ARCHITEKTÚRA |
| Autor: Ing. V.Kmeť | | Stavebník: MM19 s.r.o., Cyprichová 2473/3, 931 54 Bratislava | Stupeň PD: PROJEKT STAVBY |
| Hlavný inžinier projektu: | Ing. V.Kmeť | Miesto stavby: Mesto Piešťany | |
| Zodpovedný projektant: | Ing. V.Kmeť | Stavebný objekt: S0 01.2 PADEL | Dátum: 01/25 |
| Vypracoval: | Miriam Sásová | | Zák.číslo: PN0725 |
| | | Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA | Formát: 4xA4 |
| | | VRCHNÁ STAVBA | Mierka: 1:60 Číslo výkresu: A1.2.3 |