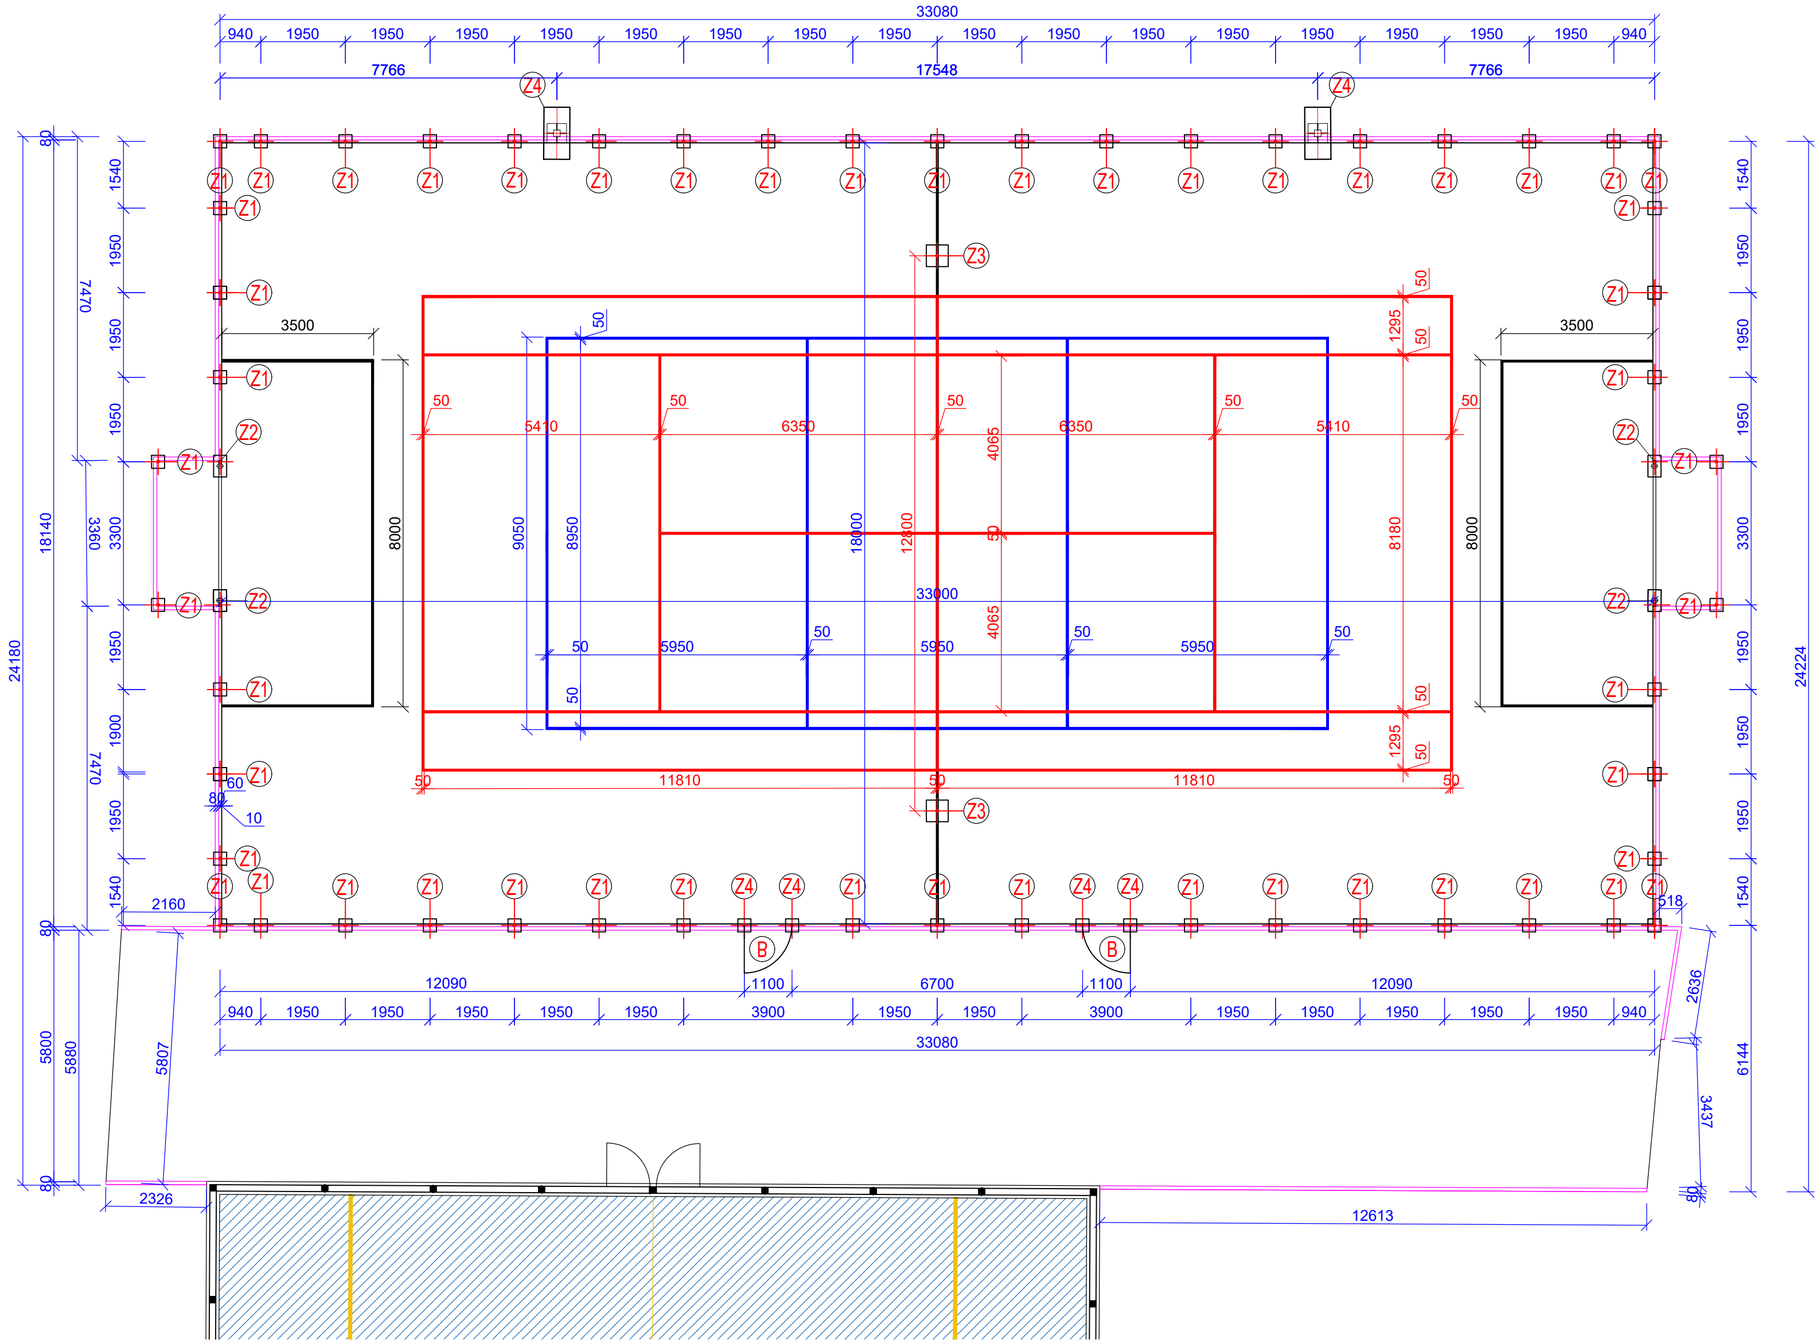

LEGENDA

- HRANY OBRUBNÍKU 130 m
- OSI STĹPIKOV OPLOTENIA
- MANTINELY

ČIAROVANIE IHRISKA

VOLEJBAL	žltá	72 m
TENIS	červená	144 m
FUTBAL	biela	48 m
SPOLU		**264 m**

LEGENDA: ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

- Z1 ZÁKLADOVÁ PÄTKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, Ø300 mm (300x300), v. 1000 mm
- Z2 ZÁKLADOVÁ PÄTKA pre futbalovú bránu Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 300x500 mm, v. 800 mm, 4 ks
- Z3 ZÁKLADOVÁ PÄTKA pre osadenie puzdra volejbalového a tenisového stĺpika Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 500x500 mm, v. 1000 mm
- Z4 ZÁKLADOVÁ PÄTKA pre osadenie bráničiek Z PROSTÉHO BETÓNU B15 C16/20, 500x500 mm, v. 1000 mm

ving s.r.o.
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
email: ving@ving.sk
9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica

Autor:	Ing. V.Kmeť
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V.Kmeť
Zodpovedný projektant:	Ing. V.Kmeť
Vypracoval:	Miriam Sásová

VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY

Parc.č.:	10156/11, 10125/11
Stavebník:	MM19 s.r.o., Cyprichová 2473/3, 931 54 Bratislava
Miesto stavby:	Mesto Piešťany
Stavebný objekt:	SO 01.1 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S EDPM
Obsah výkresu:	ARCHITEKTÚRA
	ČIAROVANIE

E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

ARCHITEKTÚRA

Stupeň PD: PROJEKT STAVBY

Dátum:	01/25
Zák.číslo:	PN0725
Formát:	4xA4
Mierka:	1:100
Číslo výkresu:	A1.1.2