




DETAIL FUTBALOVEJ BRÁNKY
M 1:20

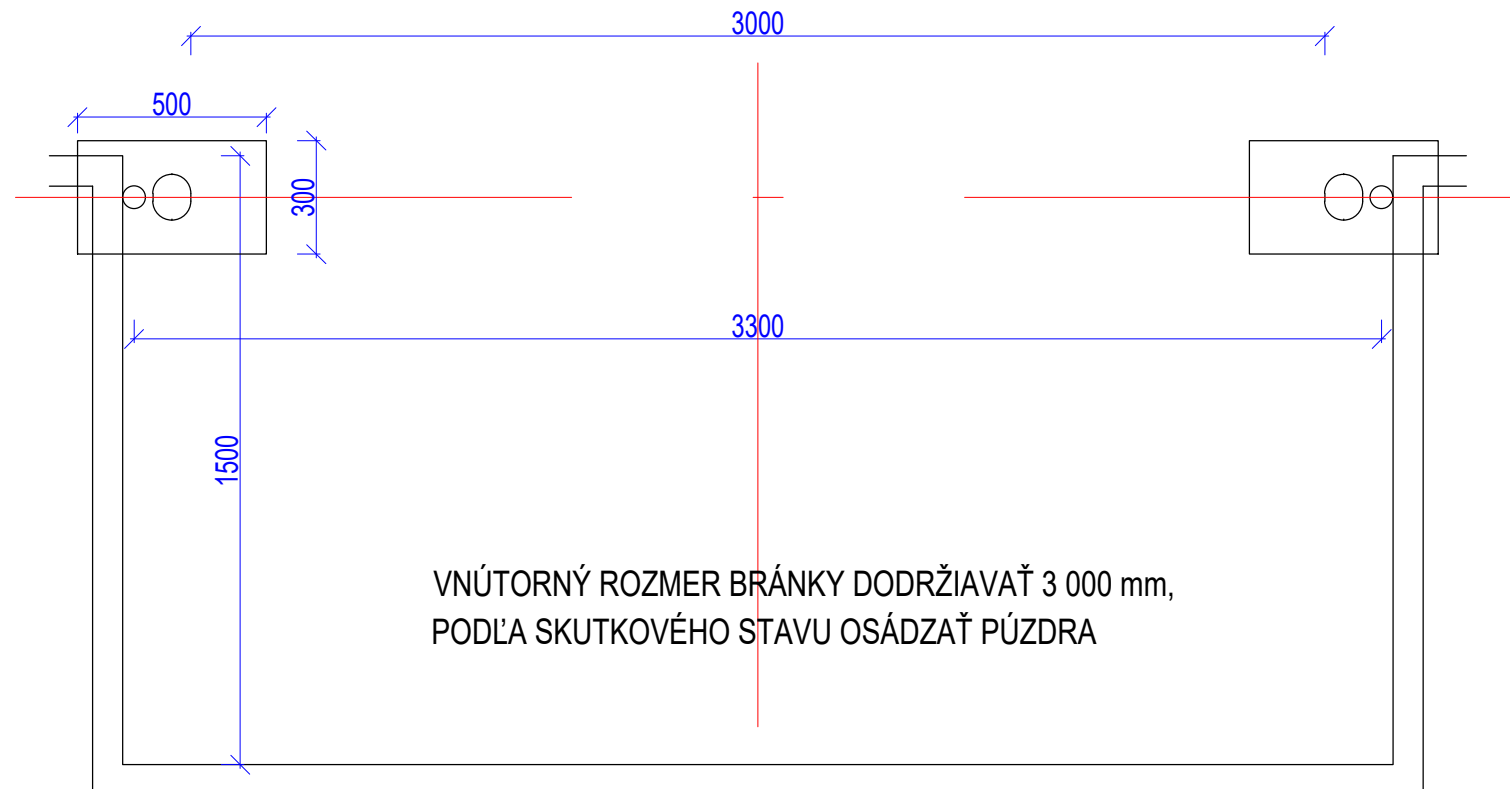

DETAIL PÚZDRA VOLEJBALOVÉHO STĹPIKA
M 1:20

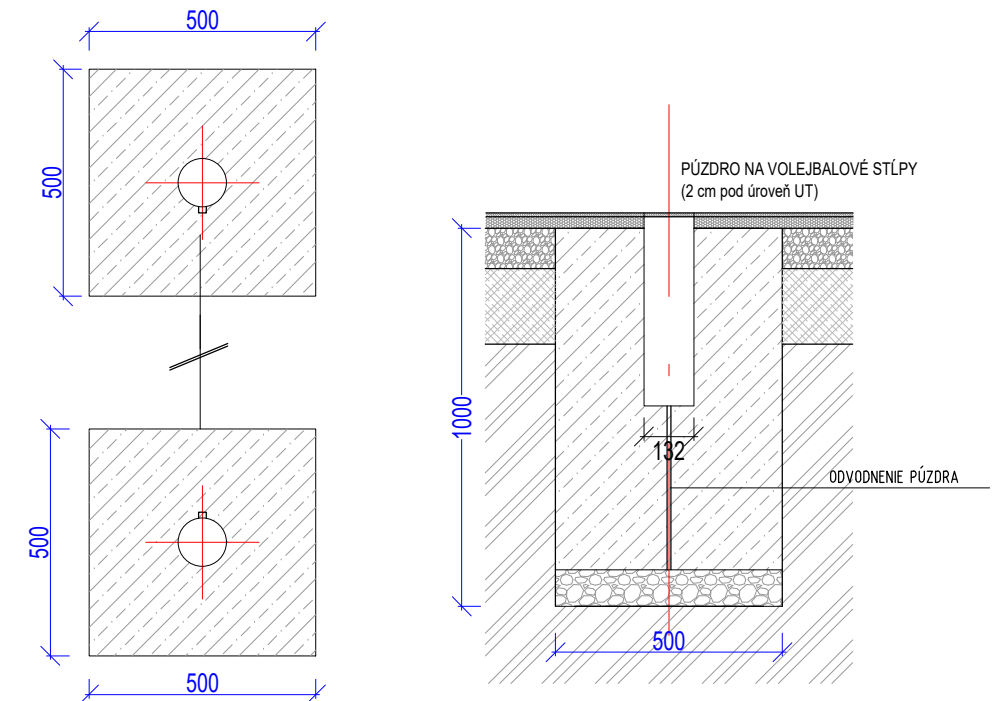

DETAIL PÄTKY FUTBALOVEJ BRÁNKY
M 1:20

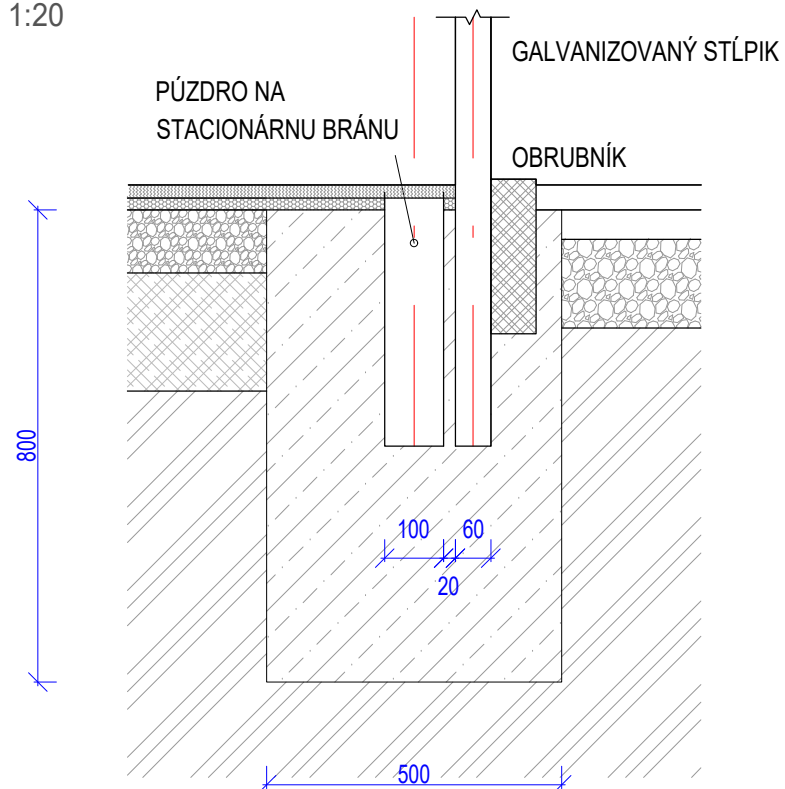

- 01 ZÁKLADOVÁ PÄTKA Z PROSRÉHO BETÓNU
600x1200mm
v. 1200mm, BETÓN B15 - C 12/15
- 02 ZVÁRANÁ SIEŤOVINA Q188-6/6-150x150 mm
- 03 ZÁKLADOVÁ DOSKA STĽPA 350x350mm
- 04 KOTEVNÝ KÔŠ - TYČ KRUHOVÁ 4xM20, DĹ. 900mm
(osadif pri betonážii pätky)
SÚČASŤ DODÁVKY BASKET. BOARDU
- 05 NOSNÝ STĽP BASKETBALOVÉHO BOARDU
150x150mm, hr. 4mm, materiál: pozinkovaná oceľ
- 06 KRYT KOTVIACICH ČASŤÍ
NA SPOJI STĽPU A KOTVIAČEHO PRVKU
- 07 ŠTRKOPIESOK hr. 100mm

VÝKAZ VÝMER

PÄTKA FUTBALOVÁ	300x500x800
(PREPOJENÁ SO STLPIKOM OPLATENIA)	4x = 0,48 m ³

PÄTKA PRE OSADENIE	500x500x1000
STLPIKOV ŠPORT. NÁRADIA	2x =0,5 m ³

 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: vining@up.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
				ARCHITEKTÚRA	
				Stupeň PD: PROJEKT STAVBY	
				Dátum:	01/25
Autor: Ing. V.Kmeť		Parc.č.:	10156/11, 10125/11	Zák.číslo:	PN0725
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		Stavebník:	MM19 s.r.o., Cyprichová 2473/3, 931 54 Bratislava	Formát:	2xA4
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť		Miesto stavby:	Mesto Piešťany	Mierka:	Číslo výkresu:
Vyracoval: Mária Sásová		Stavebný objekt:	S0 01.1 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S EPDM	1:100	A1.1.6
		Obsah výkresu:	ARCHITEKTÚRA		
			DETAILY		