



DETAIL BASKETBALOVÉHO BOARDU
M 1:25

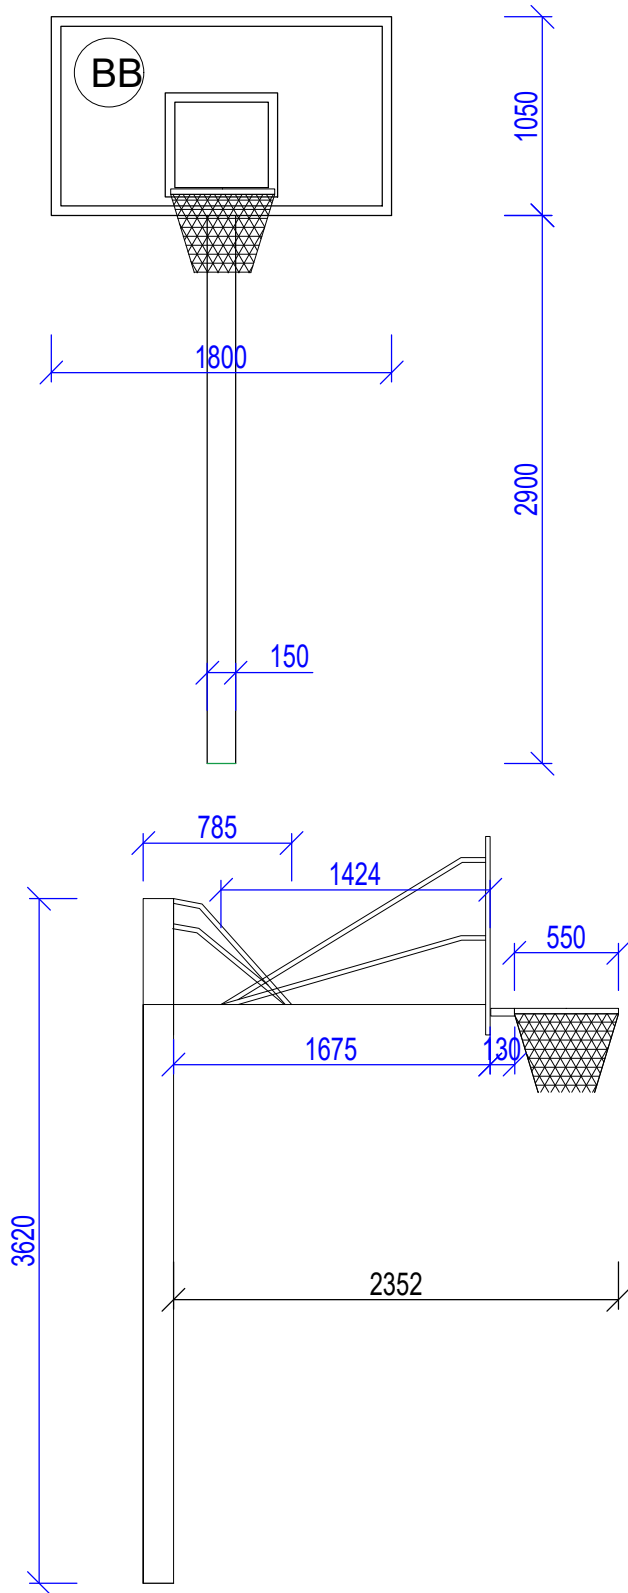

DETAIL ZÁKLADOVEJ PÄTKY
M 1:25

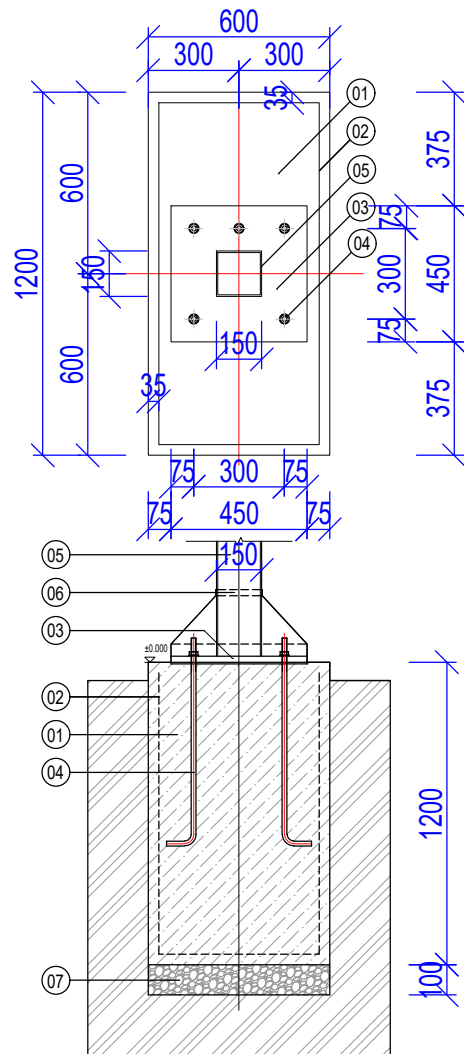

- 01) ZÁKLADOVÁ PÄTKA Z PROSRÉHO BETÓNU
600x1200mm
v. 1200mm, BETÓN B15 - C 12/15
- 02) ZVÁRANÁ SIEŤOVINA Q188-6/6-150x150 mm
- 03) ZÁKLADOVÁ DOSKA STĽPA 350x350mm
- 04) KOTEVNÝ KÔŠ - TYČ KRUHOVÁ 4xM20, DĹ. 900mm
(osadiť pri betonáži pätky)
SÚČASŤ DODÁVKY BASKET. BOARDU
- 05) NOSNÝ STĽP BASKETBALOVÉHO BOARDU
150x150mm, hr. 4mm, materiál: pozinkovaná oceľ
- 06) KRYT KOTVIACICH ČASŤÍ
NA SPOJI STĽPU A KOTVIAČEHO PRVKU
- 07) ŠTRKOPIESOK hr. 100mm

 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: vingving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIŠENIE	
		Parc.č.: 10156/11, 10125/11		ARCHITEKTÚRA Stupeň PD: PROJEKT STAVBY	
		Stavebník: MM19 s.r.o., Cyprichová 2473/3, 931 54 Bratislava			
		Miesto stavby: Mesto Piešťany			
		Stavebný objekt: S0 01.1 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S EPDM			
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		Obsah výkresu:		Dátum: 01/25	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť				Zák.číslo: PN0725	
Vypracoval: Miriam Sásová				Formát: A4	
		DETAILY		Mierka: Číslo výkresu:	
				A1.1.5	