

LEGENDA

- OSI STĚPIKOV OPLOTENIA
- MANTINELY
- OBRUBNÍK
- ŠÍRKA ZÁKLADU 250 mm
- ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE - Rúra flexibilná z PVC DN65 perforovaná, spád 0,5%
- ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE - Rúra flexibilná z PVC DN100 perforovaná, spád 0,5%
- DJ DRENÁŽNA JAMA
- VÝŠKOVA KÓTA

LEGENDA: ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

- Z1 ZÁKLADOVÁ PÄTKA Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, Ø300 mm (300x300), v. 1000 mm
- Z2 ZÁKLADOVÁ PÄTKA pre futbalovú bránu Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 300x500 mm, v. 800 mm, 4 ks
- Z3 ZÁKLADOVÁ PÄTKA pre osadenie puzdra volejbalového a tenisového stĺpika Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C12/15, 500x500 mm, v. 1000 mm
- Z4 ZÁKLADOVÁ PÄTKA pre osadenie bráničiek Z PROSTÉHO BETÓNU B15 C16/20, 500x500 mm, v. 1000 mm

VÝKAZ VÝMER

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	33x18 m
PLOCHA EPDM (vrátane bránkoviska)	604 m ²
ODOBRATIE ORNICE DO HĽBKY 0,2m	121 m ³
DRENÁŽNA RÚRA Ø65	109 m
DRENÁŽNA RÚRA Ø100	49 m
VÝKOP RYHY PRE DRENÁŽ min.0,3x160m + spád	22 m ³ (44 t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ RYHY ŠTRKODRŤOU	15 m ³ (30 t)
VÝKOP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m	8 m ³ (16 t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m	8 m ³ (16 t)
GEOTEXTÍLIA	195 m ²
OBRUBNÍKY 80x250x1000	130 m
VÝKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNÍKOV	7 m ³
BETÓN PRE OSADENIE OBRUBNÍKOV	7 m ³
VÝKOPY PRE ZÁKLADOVÉ PÄTKY	6 m ³
BETÓN PRE ZÁKLADOVÉ PÄTKY	6 m ³

PLOCHA IHRISKA (604 m²)


1. UMEĽÁ TRÁVA 40mm + rezerva 604 m² + 31 m²

SKLADBA NA TERÉNE (604 m²):


- PENETRÁCIA 604 m²
- PIESKOVA VRSTVA fr. 0-4 mm, 30 mm 19 m³ (38 t)
- ŠTRKY fr. 16-32, 100 mm 61 m³ (122t)
- ŠTRKY fr. 32-63, 150 mm 91 m³ (182 t)

POZNÁMKA:


ZÁKLADOVÉ PÄTKY SA REALIZUJÚ AŽ PO ZREALIZOVANÍ A ZHUTNENÍ PODKLADOVÝCH VRSTVIEV ŠPORTOVÉHO POVRCHU
OKRAJE PLOCHY BUDÚ LEMOVANÉ BETÓNOVÝMI OBRUBNÍKMI 80x250x1000mm, OSADENÝMI DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA
PLOCHA IHRISKA JE SPÁDOVANÁ PRIEČNYM SPÁDOM 0,5%, ČOMU SA PRISPÔSOBÍ OSADENIE OPLOTENIA, OSVETLENIA A ŠPORTOVÉHO NÁRADIA
SPÁD IHRISKA SA PRISPÔSOBÍ SMERU SPÁDU PÔVODNÉHO TERÉNU

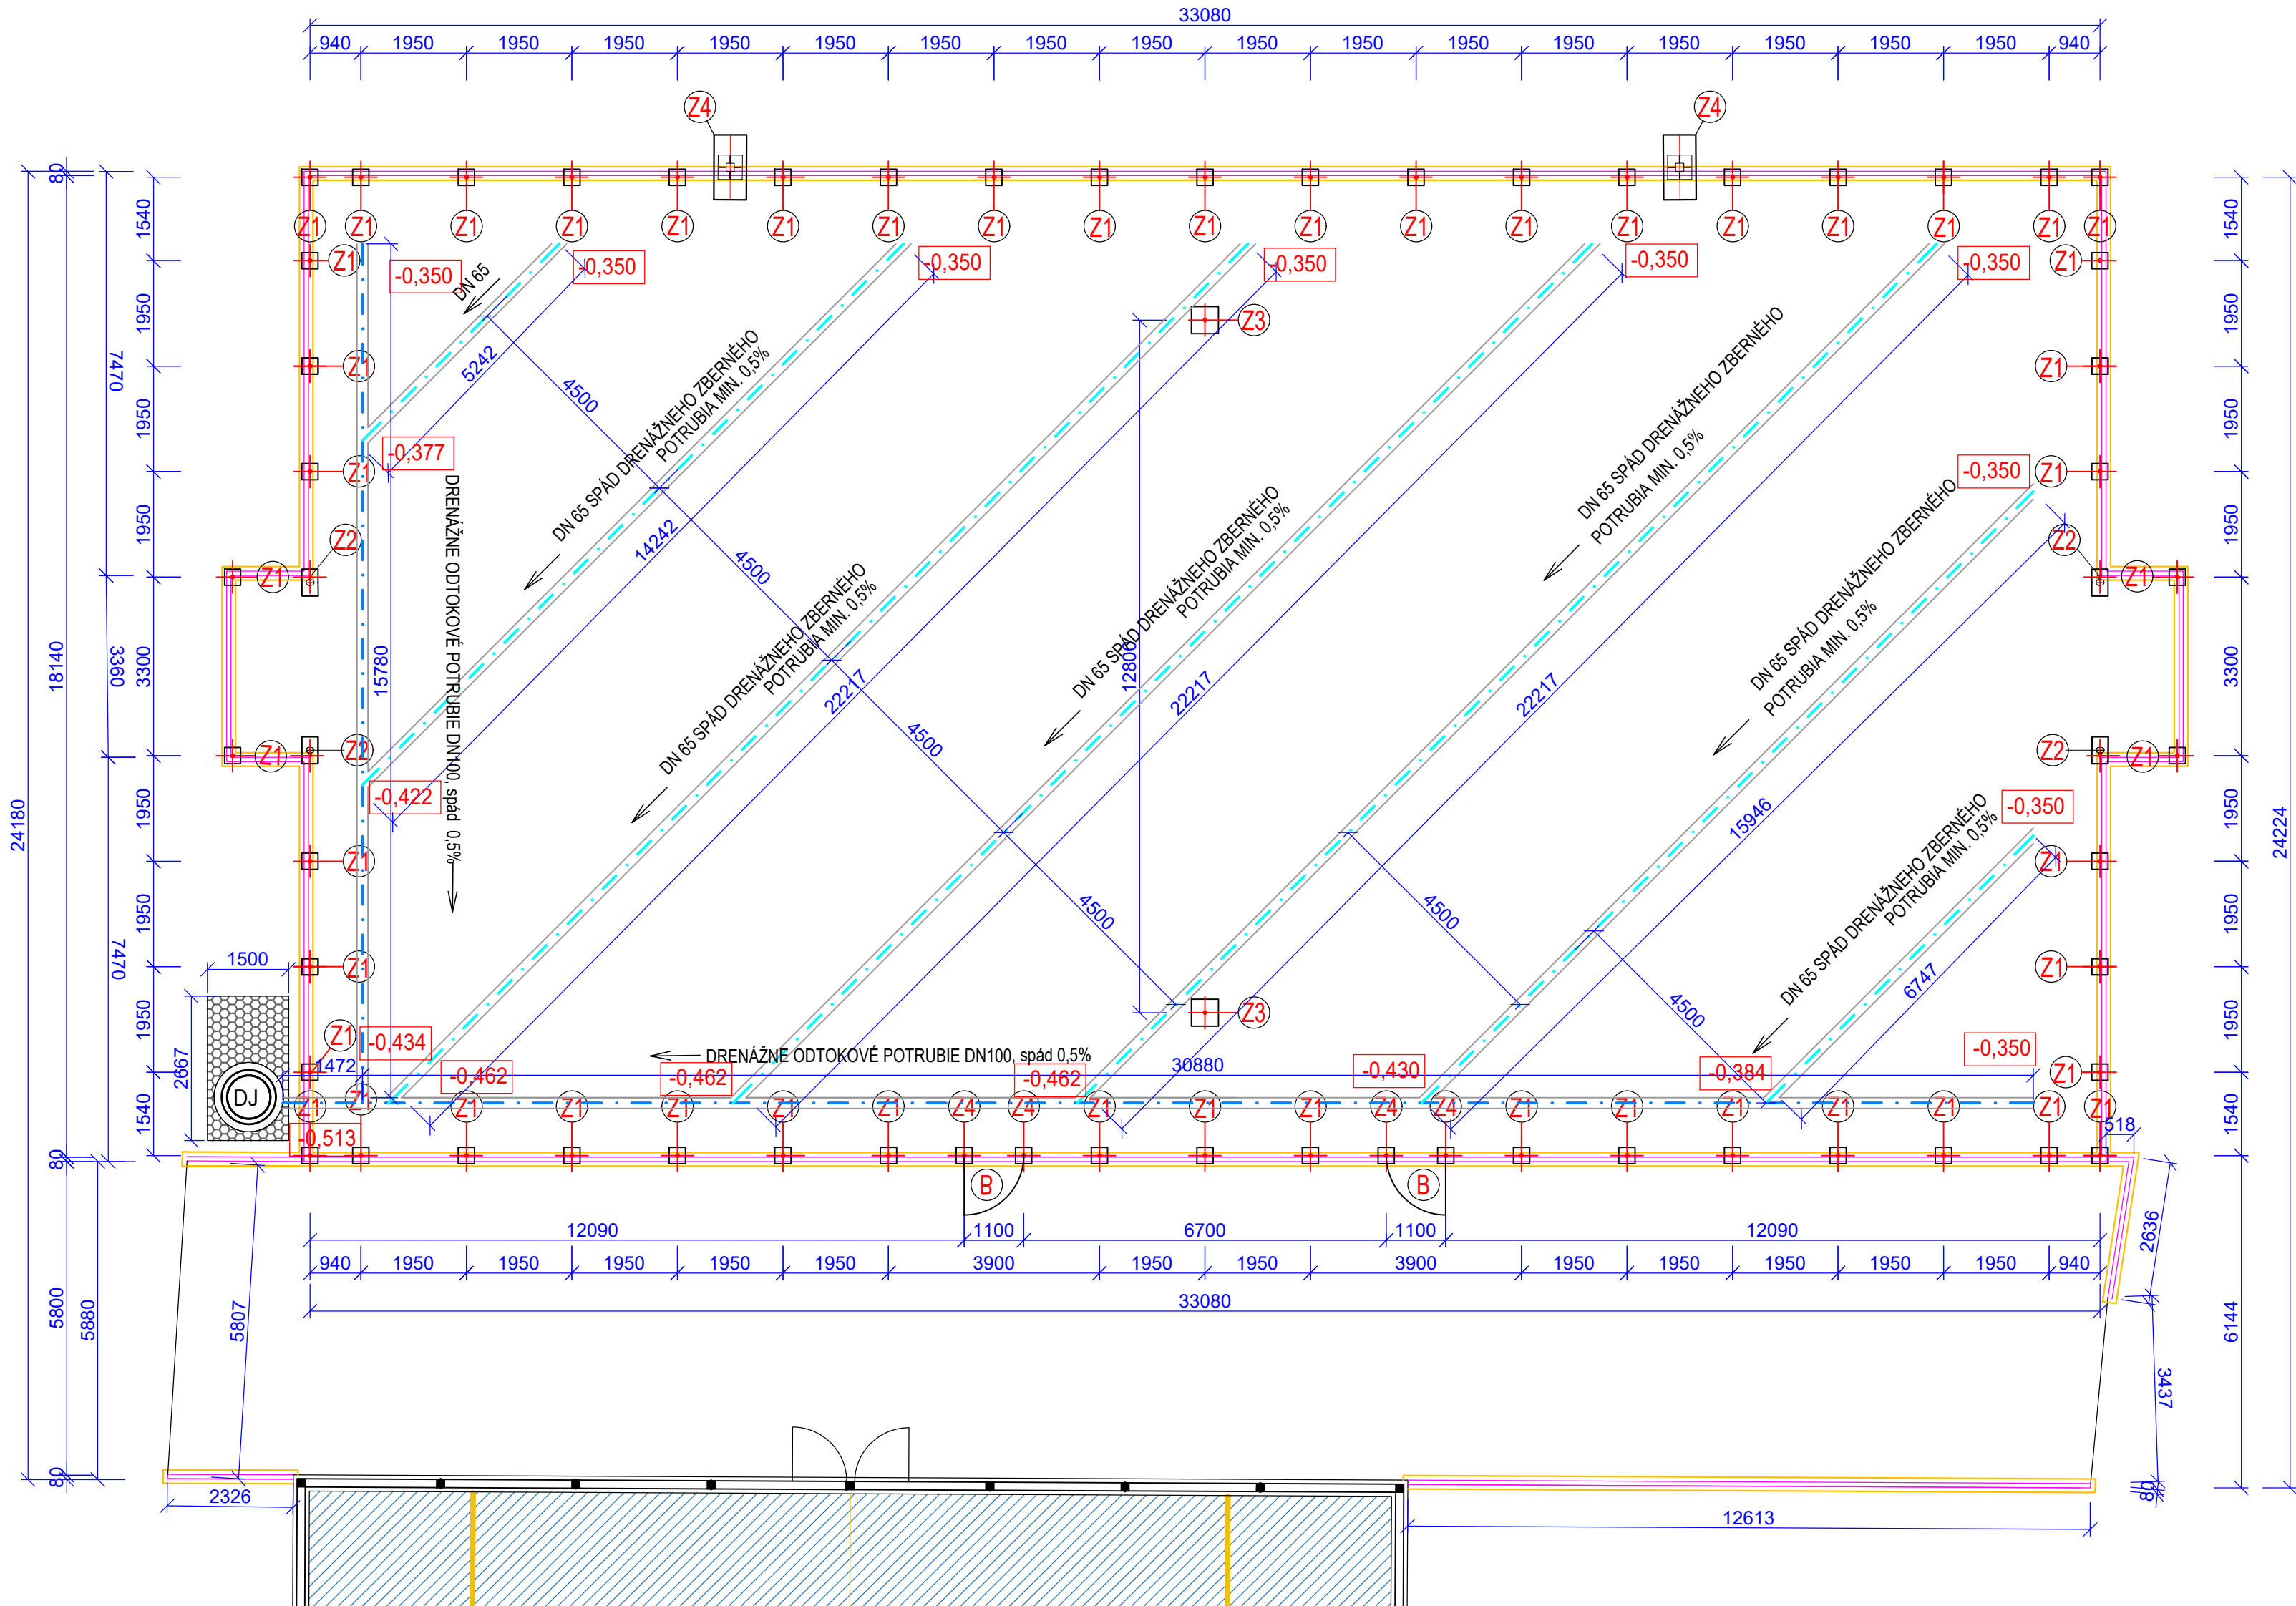

DETAIL PRIEČNEHO REZU DRENÁŽE 1:150

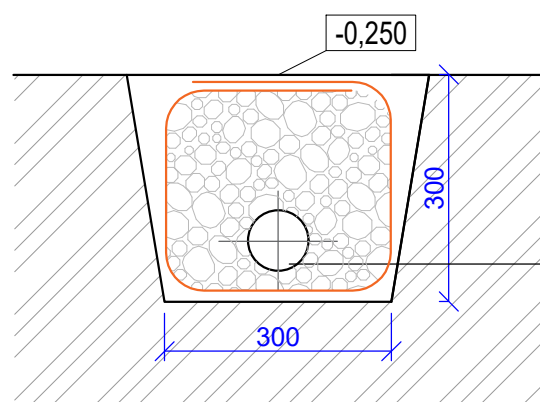

DRENÁŽNA RÚRA PVC
ŠTRKODRŤ fr. 8-16
GEOTEXTÍLIA 200-600g/m²
po zasypaní a zhutnení štrkodrtge
geotextíliu nad drenážou uzavrieť
PÔVODNÁ ZEMINA



ving s.r.o. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk S. Máje 14, 974 01 B. Bystrica		VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ ŘEŠENÍ	
Autor: Ing. V.Kmeť		Parc.č.: 10156/11, 10125/11		ARCHITEKTÚRA	
Stavebník: MM19 s.r.o., Cypriachová 2473/3, 931 54 Bratislava		Miesto stavby: Mesto Piešťany		Súpeň PD: PROJEKT STAVBY	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		S0 01.1 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S EPDM		Dátum: 01/25	
Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť		Formát: 4xA4		Záč. číslo: PN0725	
Vypracoval: Miriam Šasová		Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA SPODNÁ STAVBA		Číslo výkresu: A1.1.3	