
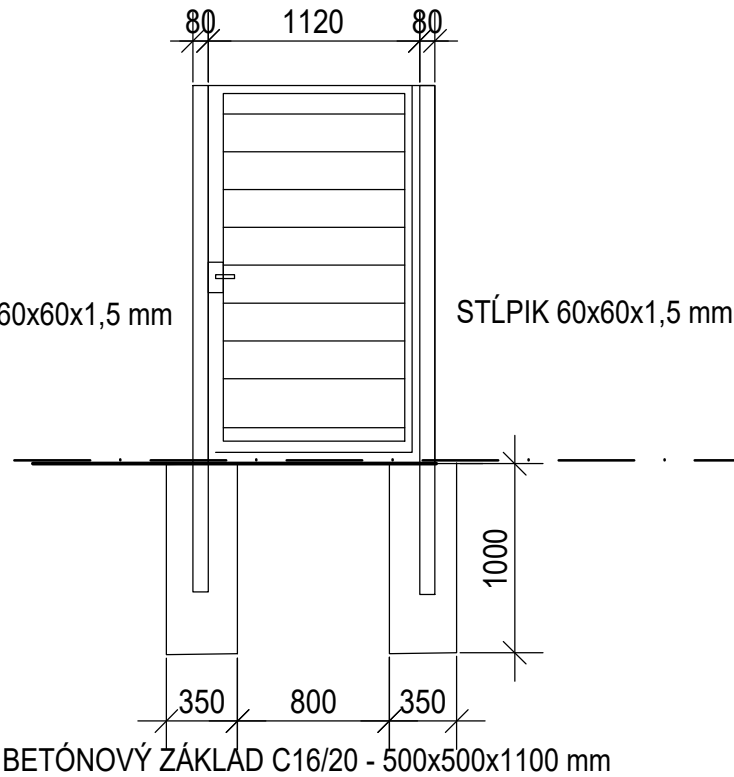




POSUVNÁ BRÁNA

JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNIČKA

POHĽAD
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE

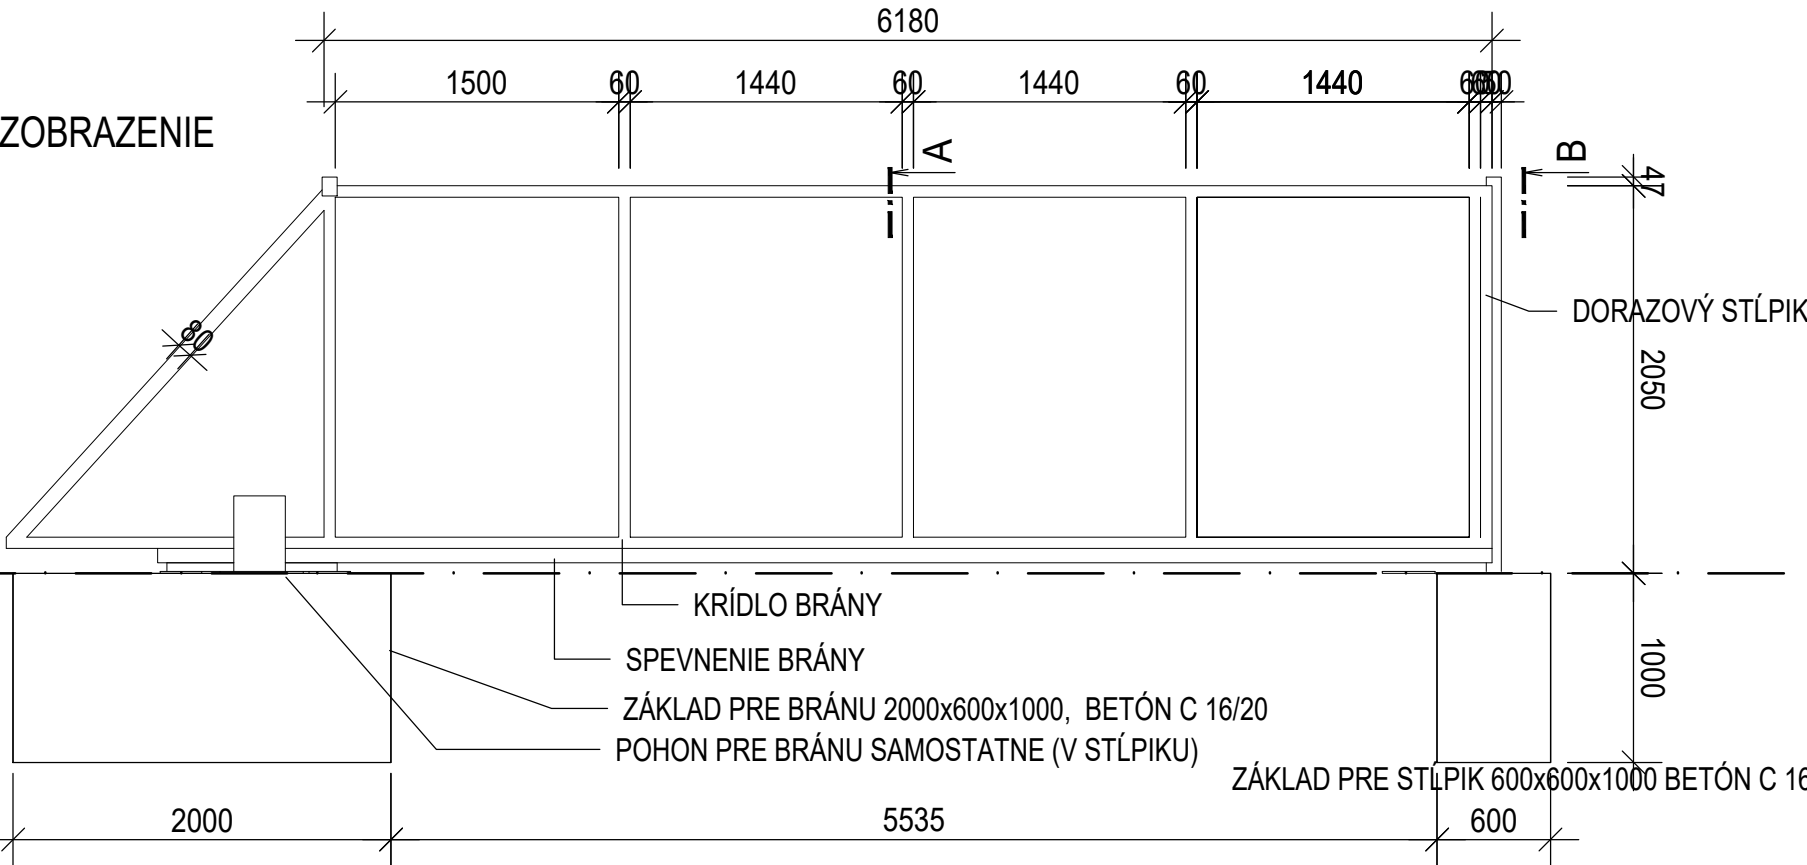

PÔDORYS

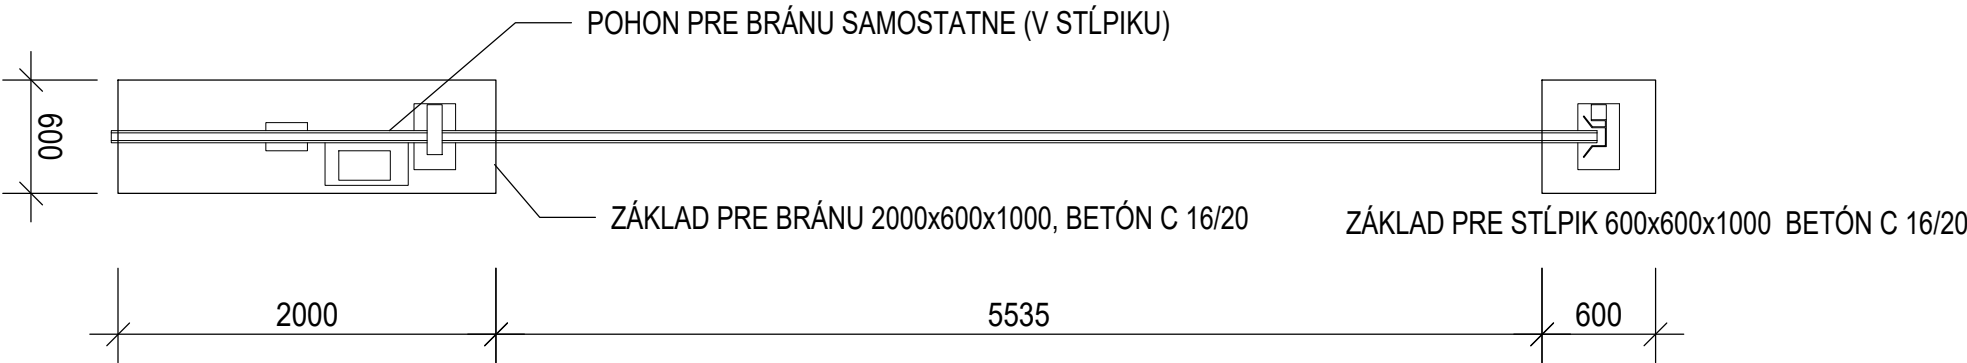

POPIS:

SAMONOSNÁ POSUVNÁ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM VÝŠKA BRÁNY 2000 MM, ŠÍRKA 6000 MM, NOSNÝ RÁM Z JOKLOVÝCH PROFILOV HR 80X80, VÝPLŇ PLOTOVÝ PANEL HR. DRÔTU 5 MM, NAVARENÝ NA RÁM
VÝŠKA OD ZEME CCA 80 MM, FARBA ZELENÁ.
ELEKTRICKÝ POHON NAPÁJANÝ Z INTERIÉRU Z ROZVÁDAČA - VIĎ PD ELEKTOINŠTALÁCIA
OVLÁDANIE BRÁNY : INTERIÉR - TLAČIDLO, 3KS DIALOVÉ OVLÁDAČE
FUNKCIE: - AUTOMATICKÉ ZATVÁRANIE ČASOVO NADSTAVITELNÉ
- DETEKCIA PREKÁŽKY V DRÁHE BRÁNY (FOTOBUNKY)
- OCHRANA PROTI PRIVRETIU NÁRAZU (NÁRAZOVÁ LIŠTA NA KRÍDLE BRÁNY)
- DVE ÚROVNE OTVORENIA BRÁNY PLNÝ ALEBO ČIASTOČNÝ (PRE PEŠÍCH) TLAČIDLO 1 A 2
NA DIALKOVOM
- CITLIVOSŤ PREŤAŽENIA
- VÝSTRAŽNÉ SVETLO ZABUDOVANÉ
- MOŽNOSŤ ROZŠÍRENIA O DOPLNKOVÉ ZARIADENIA (EXTERNÉ TLAČIDLO, VIAC FOTOBUNIEK, ALARM, VIDEOVRÁTNÍK)
OVLÁDANIE KLÚČOVÝM SPÍNAČOM ZABUDOVANÝ + 3 KLÚČE CYLINDRICKÉ
ODBLOKOVANIE MECHANICKÉ KLÚČOM+3 KLÚČE CYLINDRICKÉ

LEGENDA:


ZNÁZORNENÁ BRÁNA JE LEN SCHÉMATICKÁ, TECHNICKÉ DETAILS , UMIESTNENIE , NAPOJENIE ROZEMRY JE POTREBNÉ DORIEŠIŤ PO VÝBERU ZHOTOVITEĽA A DODANÍ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE OD VÝROBCU BRÁN.

LEGENDA PRVKOV:

KRÍDLO BRÁNY
POHON BRÁNY ZABUDOVANÝ V STĽPIKU ALEBO SAMOSTATNE
1X STĽPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU DORAZOVÝ
1X STĽPIK 100X100MM S NAVARENOU PLATNOU VODIACI S POHONOM VNÚTRI
DORAZY, VODIACE KOLIESKA
2X FOTOBUNKA
ZÁKLADY PRE BRÁNU A STĽPIK BETÓN C 16/20
3X DIALKOVÝ OVLÁDAČ
TLAČIDLO STOP ZABUDOVANÉ
EXTERNÁ ANTÉNA ZABUDOVANÁ
VÝSTRAŽNÉ SVETLO ZABUDOVANÉ
BEZPEČNOSTNÁ LIŠTA 8KS ZABUDOVANÁ NA KRÍDLE BRÁNY

POZNÁMKA:

- PREDZAČATÍM PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STABE
- NA POSUVNÚ BRÁNU JE NUTNÉ VYHOTIVIŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU KTORÁ BUDE ODSÚHLASNÁ INVEŠTOROM
- V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE NUTNÉ UPOZORNIŤ NA NE AUTORA PROJEKTU

 PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Parc.č.: 10156/11, 10125/11		Stavebník: MM19 s.r.o., Cyprichová 2473/3, 931 54 Bratislava		Stupeň PD: PROJEKT STAVBY	
Miesto stavby: Mesto Piešťany		Stavebný objekt: SO 01. 3 WORKOUTOVÉ IHRISKO A VÝBAVENIE		Dátum: 01/25	
Hlavný inžinier projektu: Ing. V.Kmeť		Zodpovedný projektant: Ing. V.Kmeť		Zák.číslo: PN0725	
Vypracoval: Miriam Sásová		Obsah výkresu: ARCHITEKTÚRA		Formát: 2x A4	
		BRÁNY		Mierka: Číslo výkresu: 1:40 A1.3.4	